


# Rilascio alla vendita e consegna del modulo opzionale SMT (Safe Motor Temperature) SINAMICS G220

15.07.2024

Con effetto immediato viene rilasciato alla vendita e consegna il modulo opzionale SMT (Safe Motor Temperature) per il controllo sicuro della temperatura dei motori installati in Zona ATEX

- Adatto per monitorare la temperatura di un motore in un atmosfera esplosiva (applicazioni ATEX).
- E' necessario per la funzione di sicurezza SMT (Safe Motor Temperature).
- Monitora la temperatura del motore con due sensori PTC per una soglia di avviso e una di spegnimento.
- Rileva anche i cortocircuiti e le rotture dei cavi nel sensore.
- Al raggiungimento del limite di temperatura viene attivata la funzione STO.
- E' classificato EX II (2) GD. L'arresto è certificato ATEX SIL 2 secondo IEC 61508 e IEC 61062 e PL d, categoria 3 secondo ISO 13849-1.
- Inseribile nello slot opzionale del SINAMICS G220 sia nella versione IP20 che IP55.

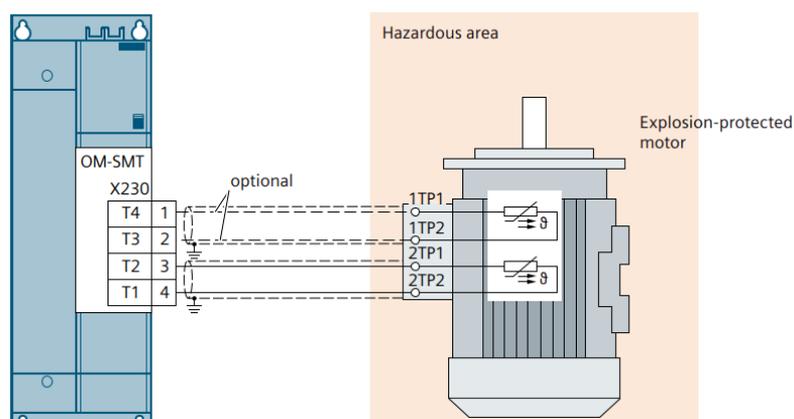

**Codice Modulo opzionale – Singola opzione**

# Rilascio alla vendita e consegna del modulo opzionale SMT (Safe Motor Temperature) SINAMICS G220

15.07.2024

---

OM-SMT (Safe Motor Temperature)

6 S L 4 1 1 . - . . . . - . F . .

## **Codice Modulo opzionale – Con più moduli**

Usare l'opzione Z:

OM-SMT (Safe Motor Temperature) T05

## **MLFB Modulo opzionale**

OM-SMT (Safe Motor Temperature)

**6SL4950-0AL00-0BA0**